


CORRIDOR SWING GLOBE - TIETOA REI'ITYKSISTÄ


REI'ITYSTEN MALLITIEDOT

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Rei'itystyyppi | Globe - 6 mm pyöreä rei'itys |
| Rei'itysprosentti | 10 % |
| Rei'ityskuviot | G1 |

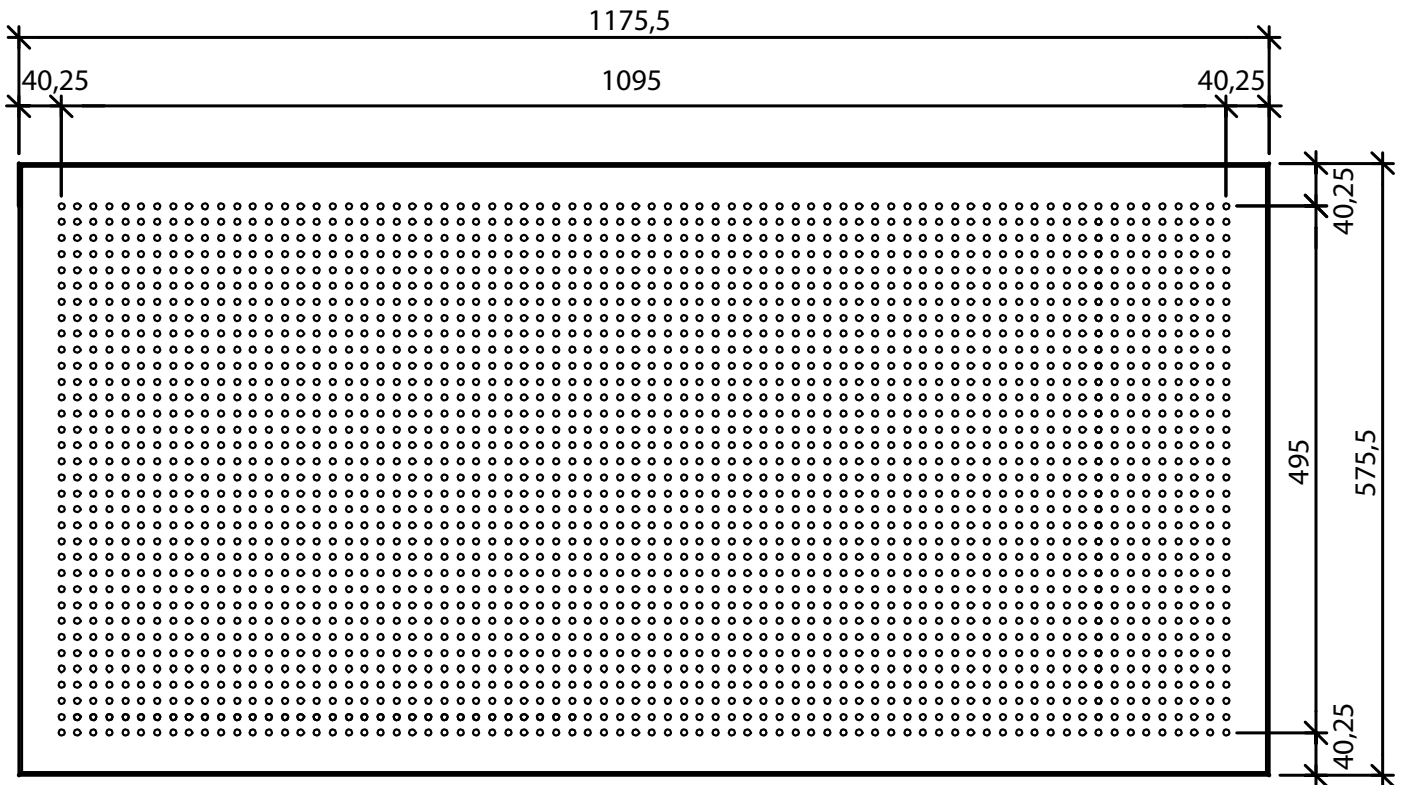

VAIMENNUSKERTOIMET

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Taajuus (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α_p | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |

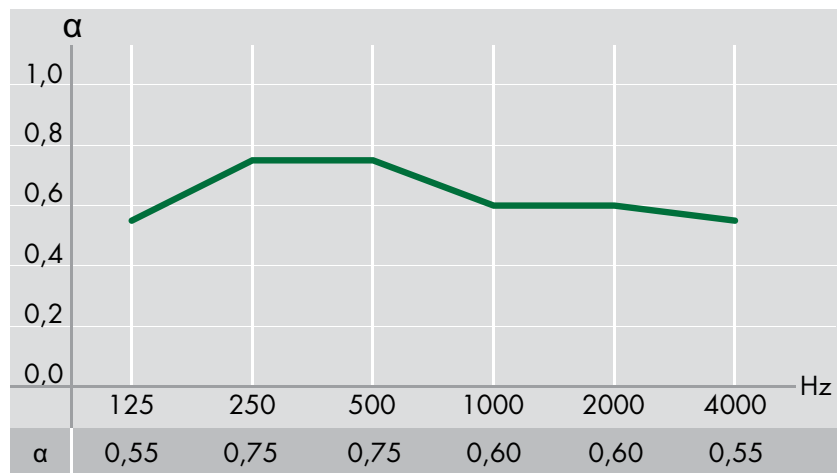

Mitattu 200 mm alaslaskulla ja 50 mm mineraalivillalisäyksellä