


## DANOPANEL GLOBE - TIETOA REI'ITYKSISTÄ


### REI'ITYSTEN MALLITIEDOT

Rei'itystyyppi	Globe - 6 mm pyöreä rei'itys
Rei'itysprosentti	10,2 %
Rei'ityskuviot	G1

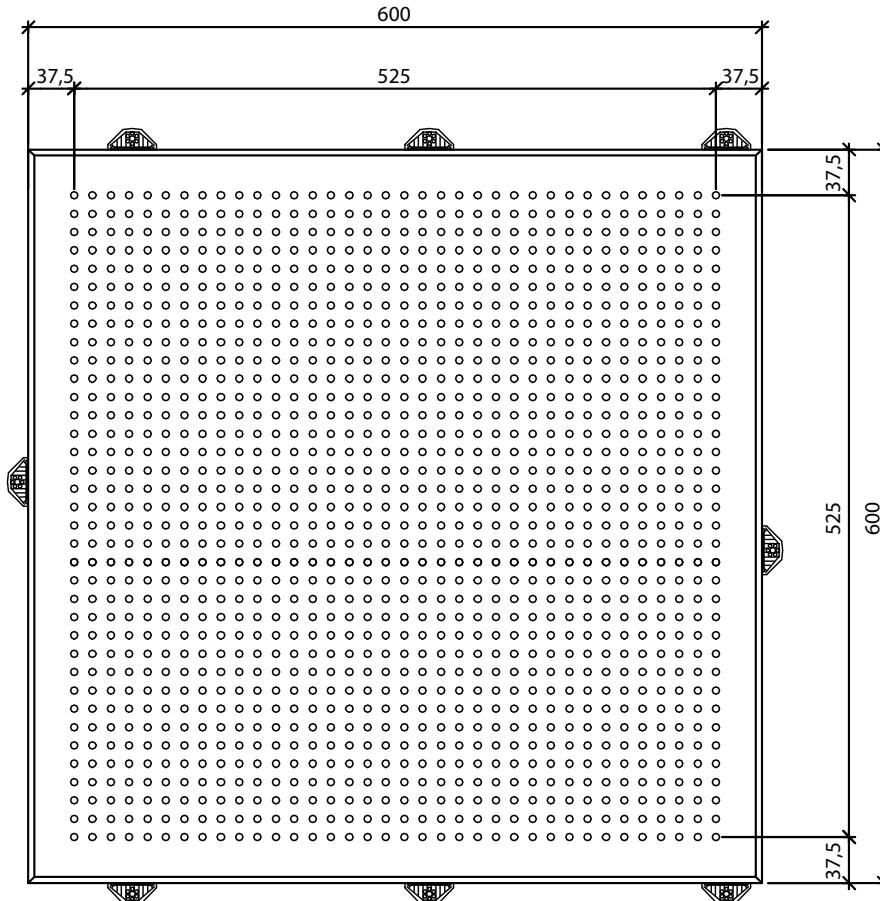

### VAIMENNUSKERTOIMET

Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,55	0,75	0,75	0,60	0,60	0,55

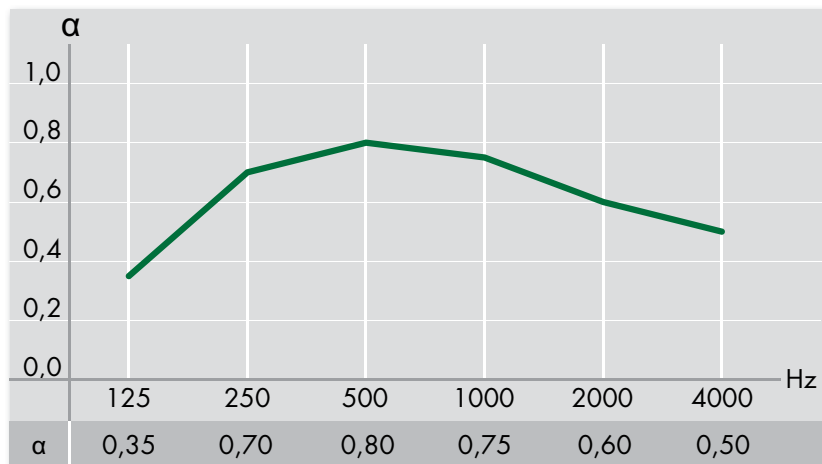


Mitattu 200 mm alaslaskulla ja 50 mm mineraalivillalisäyksellä

## DANOPANEL GLOBE - TIETOA REI'ITYKSIÄ

Tässä yhteenvedossa on esitelty Danopanel Globe:n saatavilla olevat erikoisrei'itykset mitoissa 600 x 600. Yksityiskohtaisempia tietoja eri rei'itystyypeistä saat [paikalliselta edustajaltamme](#).


G2F




G2T




G3F



G3T



G4F




G4T



G2L




G4L2



G3L



G4T2



G4L

