


## CORRIDOR 400 GLOBE - TIETOA REI'ITYKSISTÄ


### REI'ITYSTEN MALLITIEDOT

Rei'itystyyppi	Globe - 6 mm pyöreä rei'itys
Rei'itysprosentti	10,6 %
Rei'ityskuviot	G1

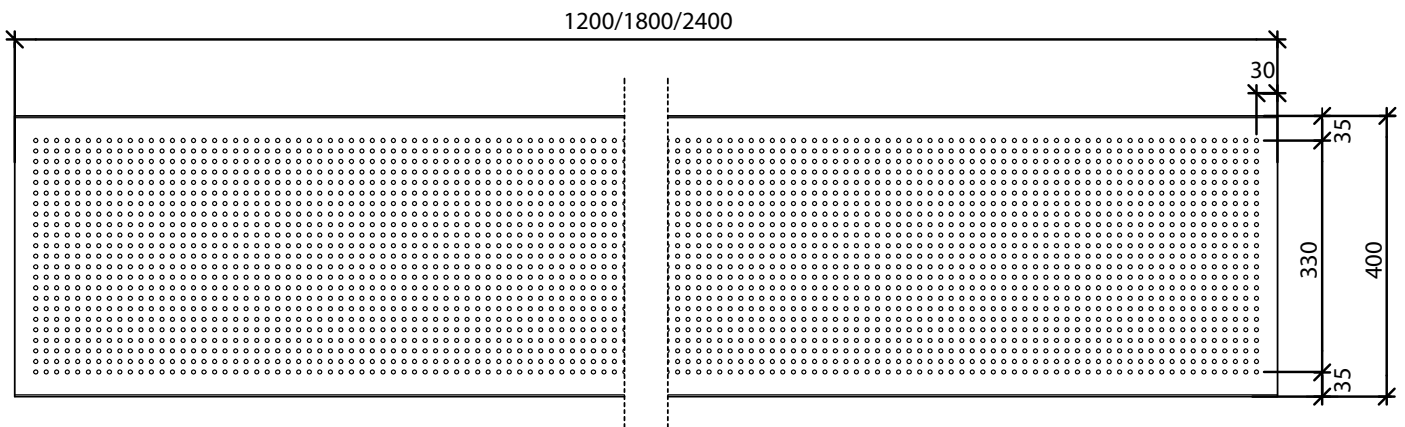

### VAIMENNUSKERTOIMET

Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,55	0,80	0,80	0,65	0,60	0,55

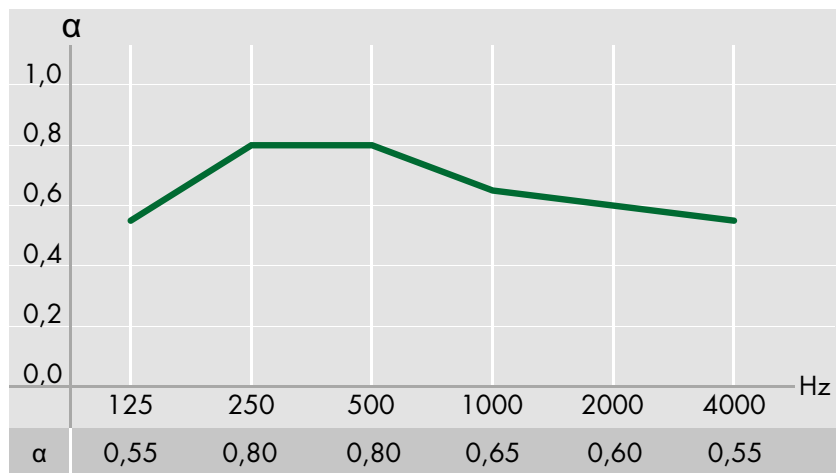

Mitattu 200 mm alaslaskulla ja 50 mm mineraalivillalisäyksellä