


CORRIDOR 400 MICRO - TIETOA REI'ITYKSISTÄ


REI'ITYSTEN MALLITIEDOT

Rei'itystyyppi	Micro - 3x3 mm neliörei'itys
Rei'itysprosentti	10,6 %
Rei'ityskuviot	M1

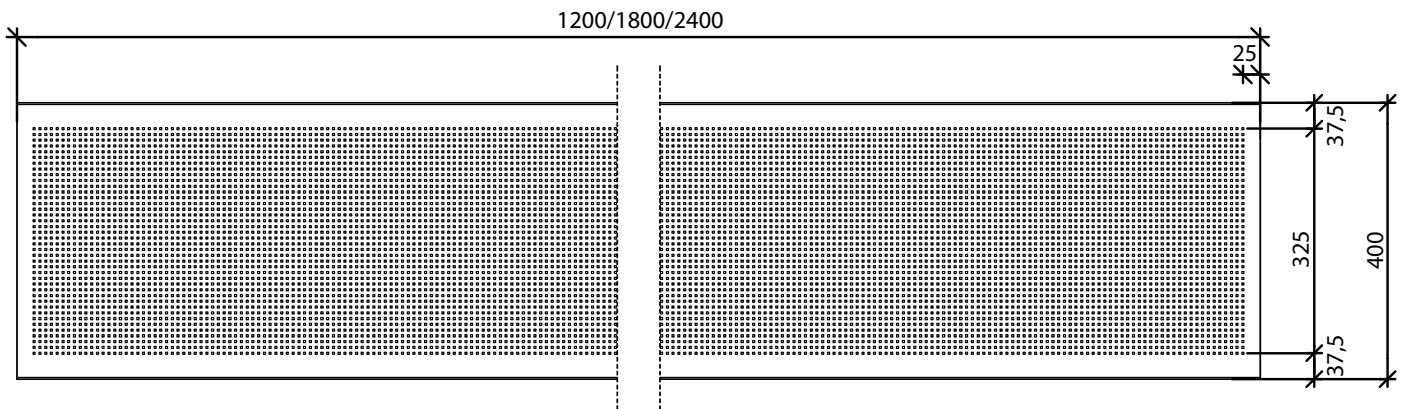

VAIMENNUSKERTOIMET

Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75

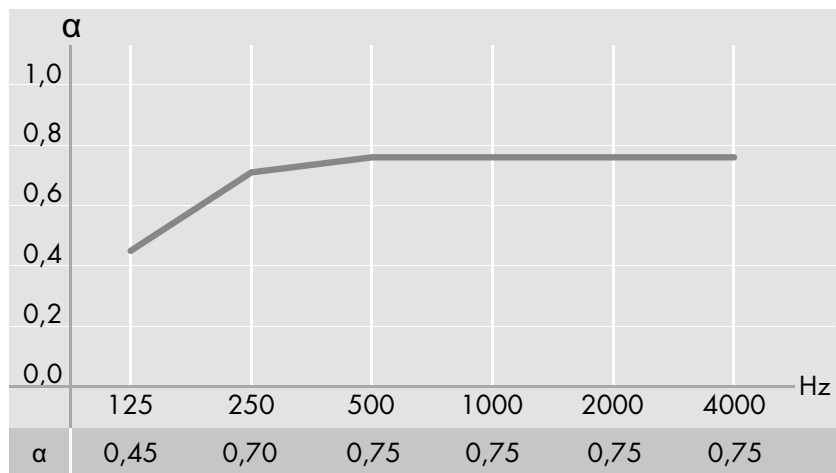

Mitattu 200 mm alaslaskulla ja 50 mm mineraalivillalisäyksellä