


CORRIDOR SWING QUADRIL - TIETOA REI'ITYKSISTÄ


PERFORATION DETAILS

Rei'itysten mallitiedot	Quadril - 12x12 mm neliörei'itys
Rei'itysprosentti	11,5 %
Rei'ityskuviot	Q1

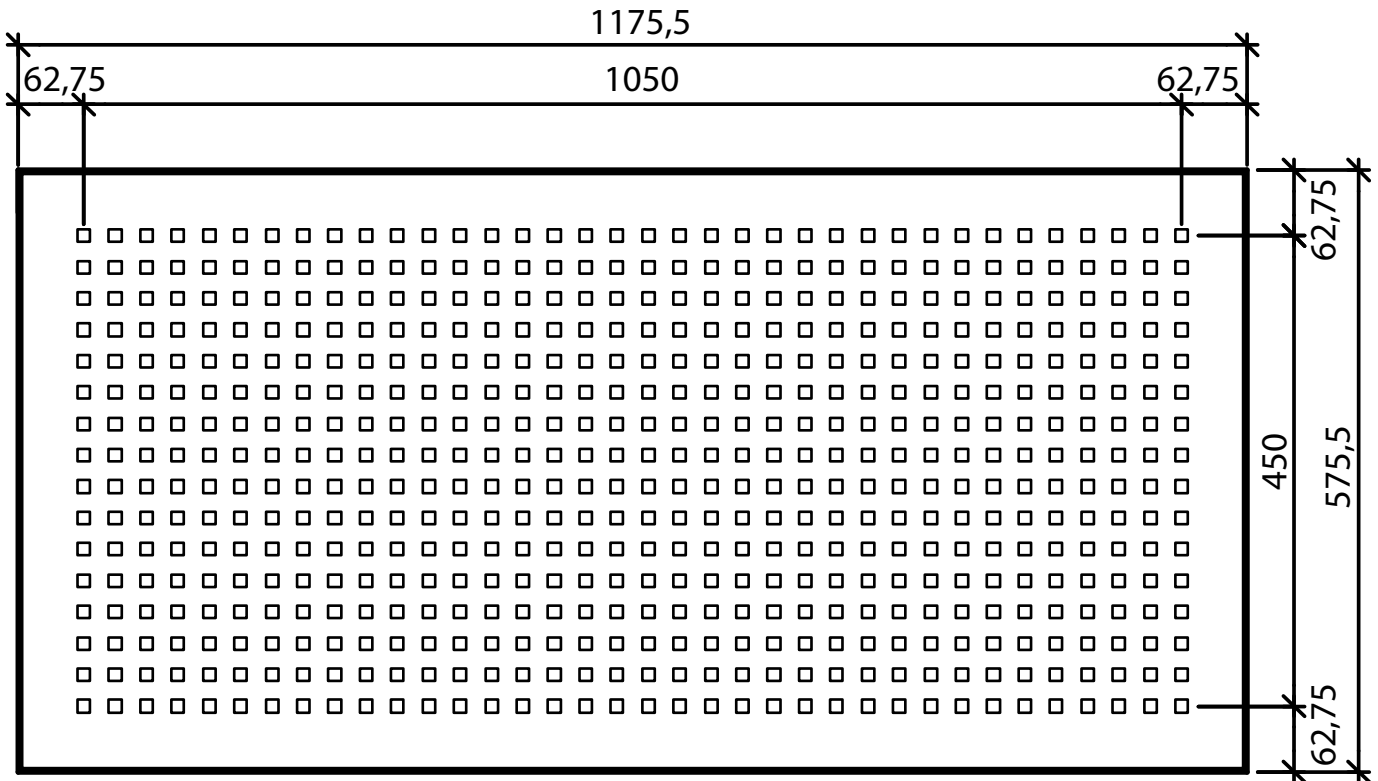

VAIMENNUSKERTOIMET

Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,55	0,75	0,80	0,65	0,65	0,55

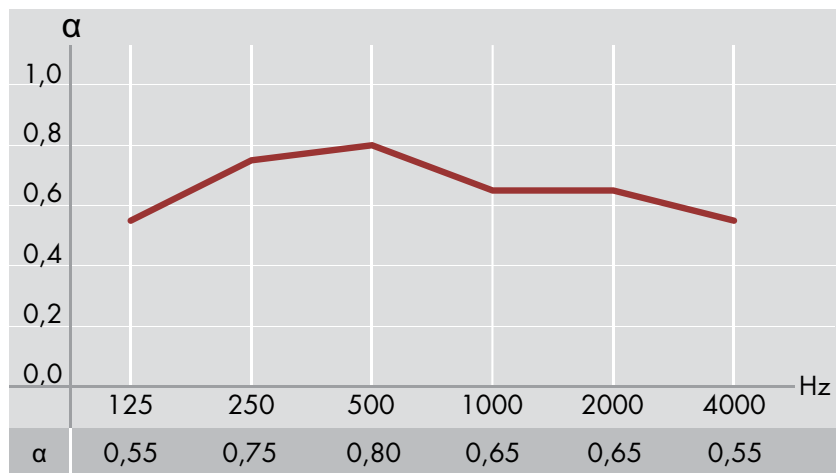

Mitattu 200 mm alaslaskulla ja 50 mm mineraalivillalisäyksellä